

La Lucerna

CODICE ARTICOLO

VIN0830

SCIVOLO INOX HIC90

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scivolo semplice con struttura realizzata in acciaio sabbiato, fosfato di ferro, zincate a polvere e verniciate a polvere con vernici resistenti ai raggi UV certificato QUALICOAT. Pannelli realizzati in HDPE (polietilene ad alta densità). Questo è un materiale di alta qualità che è resistente agli agenti atmosferici, impermeabile, resistente al gelo ai raggi UV e all'umidità. I pannelli sono composti da tre strati con un nucleo di granulato nero riciclato al 100%. Piattaforme in HPL HEXA, antiscivolo e impermeabili realizzate in HPL o legno compensato rivestito con una pellicola fenolica pressata a caldo con una superficie a nido d'ape con la quale offre una maggiore resistenza all'abrasione, ai danni meccanici e agli agenti chimici. Sono certificate PFEC. Tappi di protezione in gomma o polipropilene con i quali si proteggono i principali profili strutturali dalle condizioni atmosferiche avverse, salvaguardando al tempo stesso la salute degli utenti; disponibili nei colori grigio e nero. Viteria e bulloni realizzati in acciaio inox AISI 304 e AISI 316 o zincati, protetti da agenti atmosferici e per la sicurezza degli utenti con tappi in poliammide. Scivoli realizzati in acciaio inox AISI 304, resistenti agli atti vandalici e agli agenti atmosferici. Pannelli laterali realizzati in di fogli HDPE.

ARTICOLO CERTIFICATO TUV-Rheinland EN1176

Dimensioni (cm)

177x67x175h

ETA' D'USO PAVIMENTAZIONE m²

3/12

HIC (m) AREA DI SICUREZZA (cm)


0,90

527x367

FREQUENTAZIONE MASSIMA CONTEMPORANEA

2

ANCORAGGIO AL SUOLO

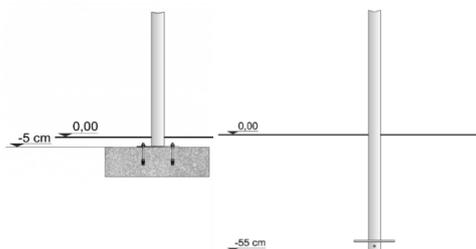

INGOMBRO





FOTO ARTICOLO

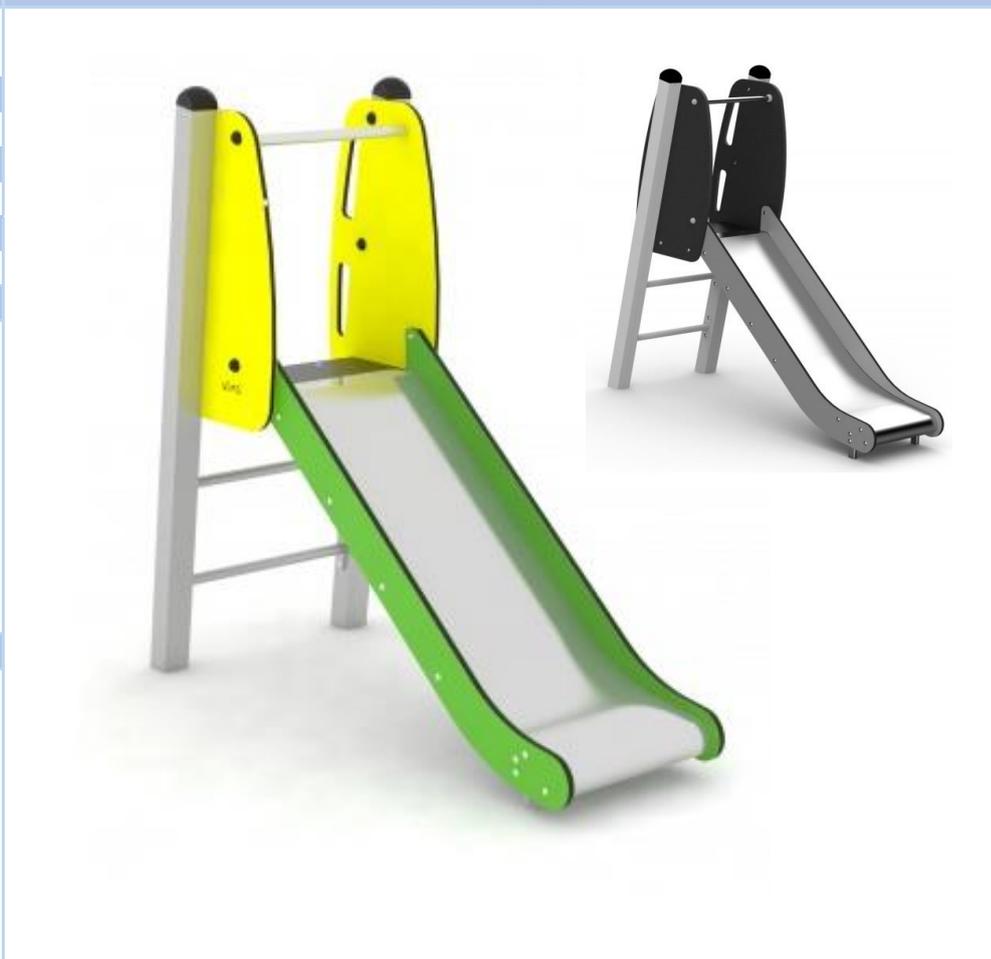

12100 CUNEO - VIA MONDOLE' 10 Tel. 0171 348302

C.F. - P.IVA 01976920049 - Reg. Imprese di Cuneo 01976920049

www.lalucerna.it - Email : info@lalucerna.it