

NOME PRODOTTO

ALTALENA CESTONE E DOPPIA

INFORMAZIONI GENERALI

Dimensioni cm	195x615x240 h
Altezza di caduta cm	130
Area di sicurezza cm	740x245
Pavimentazione m²	19
Età utilizzo anni	1 - 3/3 - 14
Frequenzazione max	9 bambini
Certificazione	TÜV-Rheinland EN1176



INCLUSIVITA'



ACCESSO
FACILITATO




INTEGRAZIONE




SVILUPPO
PSICOMOTORIO

ANCORAGGIO AL SUOLO

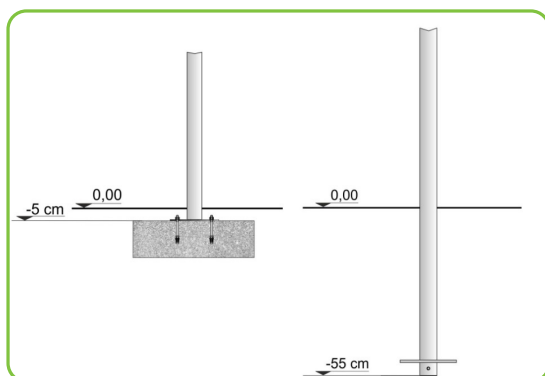

INGOMBRO

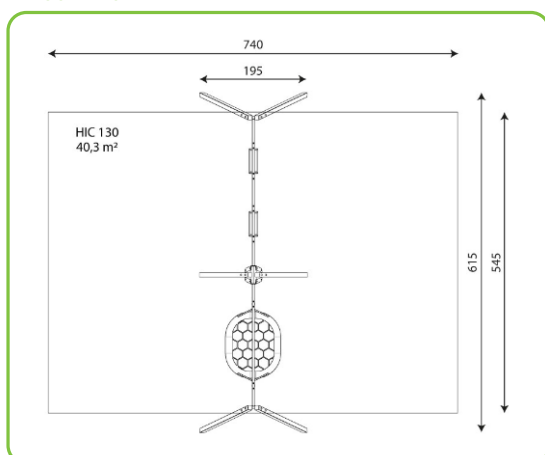

Gioco riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti, realizzato con caratteristiche atte a favorirne l'utilizzo anche a bambini portatori di handicap.

Altalena doppia con struttura portante realizzata con 6 montanti di sezione trasversale di 80x80mm in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere con vernici resistenti ai raggi UV certificate QUALICOAT. Completati nelle testate scoperte da cappucci in polietilene nero resistente prevenendo lo sviluppo di marciume e aumentano così la sua resistenza al passare del tempo. 2 travi orizzontali di sezione 80x40mm, personalizzabili nei colori sotto riportati, realizzate in acciaio zincato a caldo e verniciate a polvere, complete alle estremità di flange per il fissaggio alla struttura portante. I 6 punti di oscillazione sono realizzati in acciaio zincato a caldo con boccole e bronzine su cuscinetti autolubrificanti. Il sedile a cesto è di diametro 1000mm realizzato con telaio esterno in tubolare di polietilene e rivestimento con corde di diametro 16mm con anima a 6 trefoli in acciaio rivestimento in polipropilene colorato. L'unione del cesto alle catene avviene mediante corde di diametro 16mm con anima in trefoli in acciaio rivestita in polipropilene colorato. I sedili a tavoletta sono realizzati con acciaio zincato a caldo e rivestiti in polietilene. Le catene vengono realizzate in acciaio inox certificato AISI 304 e AISI 316. Il fissaggio a terra avviene mediante idonei plinti di fondazione o predisposti per il fissaggio con tasselli. Possibilità di aggiungere 1 e/o 2 seggiolini a gabbia.

Nell'articolo vi è una totale assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo. Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante e a semincastro.

ARTICOLO CERTIFICATO TUV-Rheinland EN1176

COLORI TRAVE DISPONIBILI*



C1



C2



C3



C4



C6



C12



C13

RAL6029 RAL3020 RAL5015 RAL1023 RAL2009 RAL7040 RAL9005

12100 CUNEO - VIA MONDOLE' 10 Tel. 0171 348302

C.F. - P.IVA 01976920049 - Reg. Imprese di Cuneo 01976920049

www.lalucerna.it - Email : info@lalucerna.it